

AT-2850POE

天井吊り型ドームハウジング
(ファン・ヒーター付)

■ 概要

ネットワークカメラを屋外設置する際に最適なドーム・ハウジングです。本体は軽量、頑健なアルミ素材。専用ブラケットがついているので、特別な改造なしにカメラを取り付けることができます。ファン、ヒーターを内蔵しており、場所を選ばずに設置することが可能で、LANケーブル1本のみで、その電源供給及び、ネットワークカメラの電源供給(PoE対応機種)を行うことができる画期的なドーム型ハウジングです。(付属PoE+インジェクターを使用)。
アクリルカバーの落下防止ワイヤーを標準で装備。


■ 仕様

材質	アルミニウム合金、PC樹脂
使用場所	屋外/屋内
使用温度	-10℃～45℃(湿度80%以下 結露なきこと。)
最大搭載寸法	高さ140mm
防滴構造	IP65対応
ファン・ヒーター	ファン:30℃以下でOFF、40℃以上でON ヒーター:20℃以上でOFF 10℃でON
電源	DC12V (専用同梱電源アダプタにより供給)
消費電力	ファン:2W ヒーター:6W
外形寸法	Φ260×H496.5mm
質量	本体3.2kg+ブラケット0.7kg
塗装色	アイボリー
対応カメラ	BB-HCM381 / 481 / 580 / 581 BB-SC384 BB-ST162 / 165 / DG-SC385 他
付属品	専用PoEインジェクター(AC100V入力)

※搭載されるカメラの仕様も考慮し、カメラの選択をお願いいたします。

※別途特注品にて塩害対応品もございます。

■ 外観図

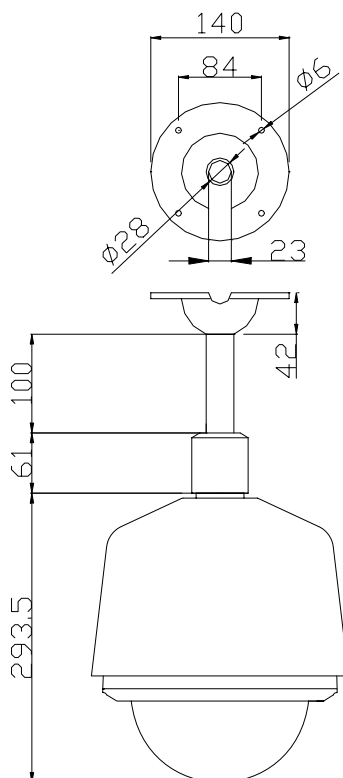

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2014年1月